




PŮDORYS 2.NP

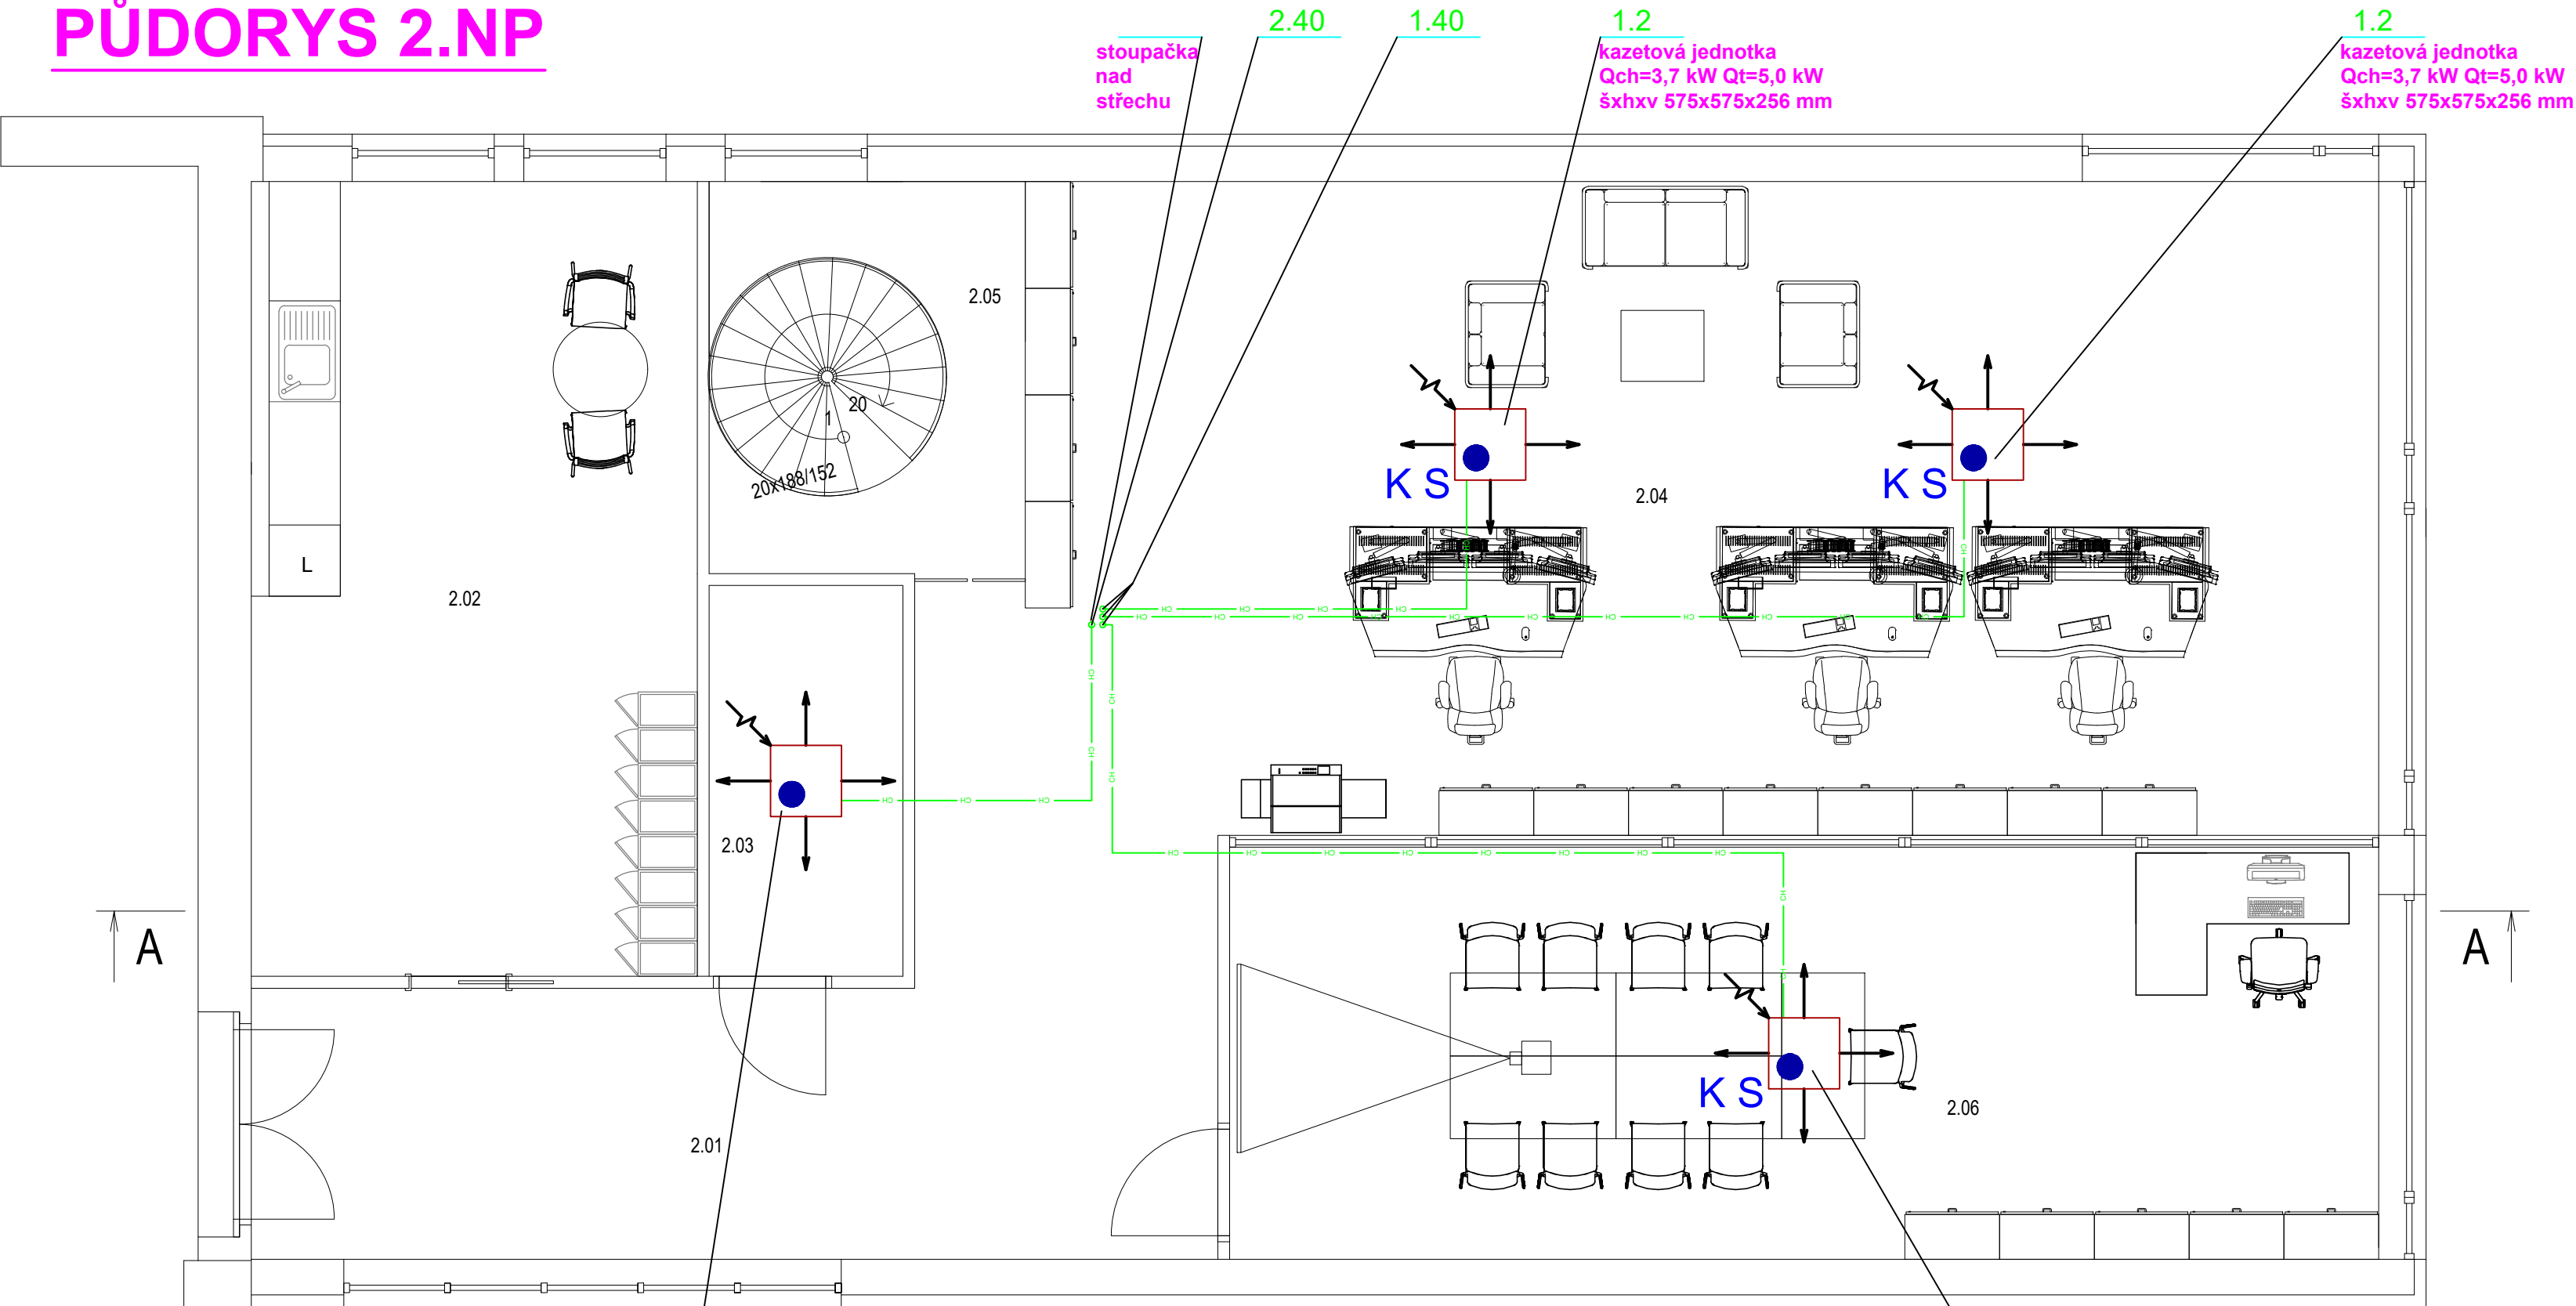

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
2.01	CHODBA	21,99	PVC – ŠEDÁ
2.02	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	25,26	PVC – ŠEDÁ
2.03	IT MÍSTNOST	5,4	PVC – ŠEDÁ
2.04	DISPEČINK	65,13	PVC – ŠEDÁ
2.05	SCHODIŠTĚ	8,84	PVC – ŠEDÁ
2.06	KANCELÁŘ, ZASEDACÍ MÍSTNOST	33,77	PVC – ŠEDÁ

Celková plocha [m²]: 160,38

ŘEZ A-A

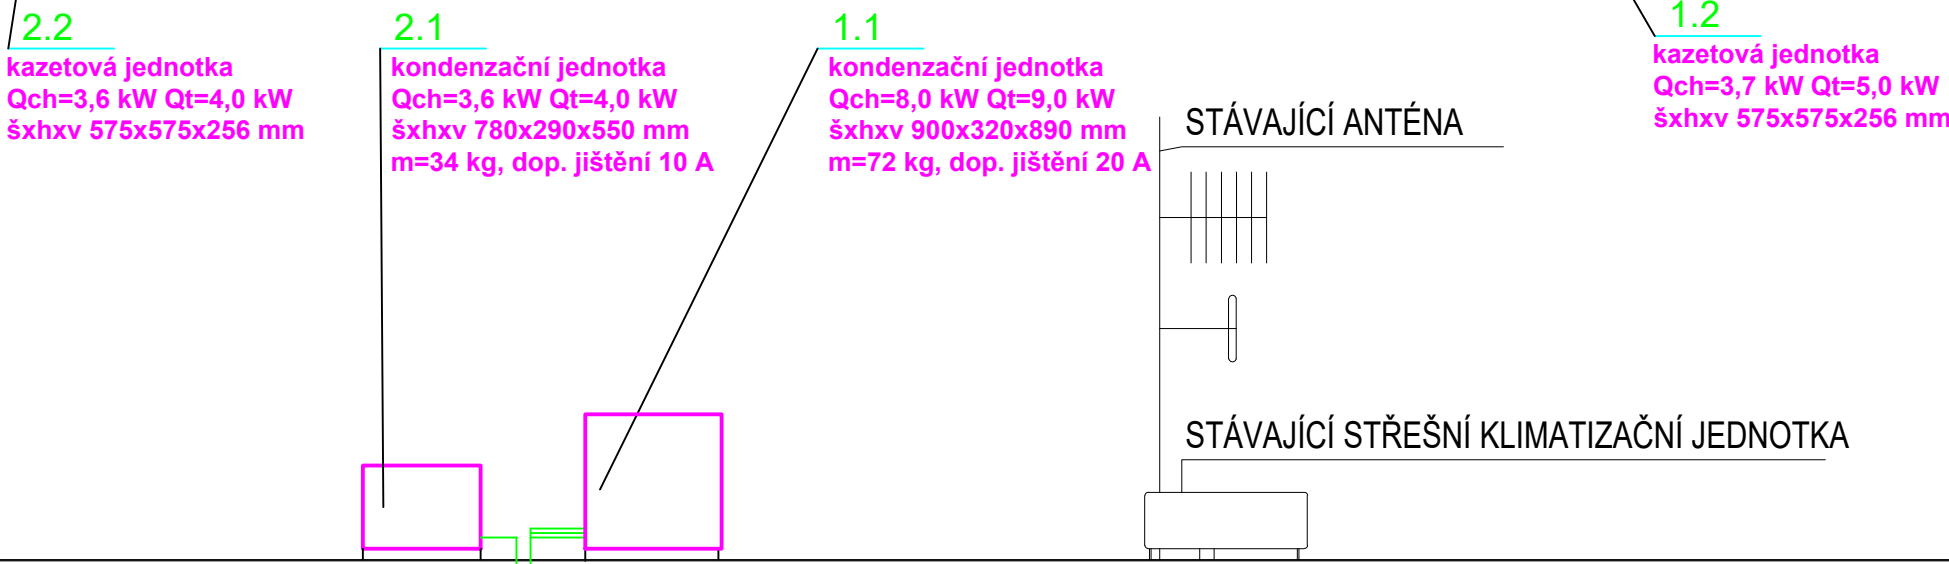

LEGENDA:

— CH — potrubí chladiva  
● KS odpad kondenzátu pro ZI  
ZI dodá sifon

**POZNÁMKA:**  
-POTRUBÍ CHLADIVA JE NAČRTNUTO SCHÉMATICKY JEDNOČAROVĚ ZA SVAZEK  
-PRO POTRUBÍ CHLADIVA VOLIT, CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU TRASU  
-TRASY POTRUBÍ CHLADIVA VÉST V PODHLEDECH ČI DRÁŽKÁCH PŘÍPADNĚ LIŠTÁCH DLE SITUACE NA STAVBĚ  
-Z VNITŘNÍCH CHLADICÍCH JEDNOTEK ODVÉST KONDENZÁT  
-KONDENZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU UMÍSTĚNY NA ROZNÁŠECÍM RÁMU A S VOLNÝM PROSTOREM DLE VÝROBCE  
-PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK BUDE MAXIMÁLNĚ 3m OD STOUPACÍHO POTRUBÍ  
-VÝŠKA PODHLEDU BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA DLE VNITŘNÍCH KAZETOVÝCH JEDNOTEK(jednotky budou zapuštěné v podhledu)

CREOplan

s.r.o.

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 531 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Knapp ml.

KONTRÓLOVAL: Marek Mergl

AUTORIZOVAL: Ing. T. Knapp

INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice 530 02

DATUM: 08/2019

KRAJ: Pardubický

OBEČ: Pardubice

FORMÁT: 4xA4 (A2)

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01

MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.

STUPEŇ: DPS

NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 2.NP a řez - Vzduchotechnika

ČÍSLO ZAKÁZKY: 106-18-3

ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2.2

DPS