


# POHLED NA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ - NOVÝ STAV 1 : 25

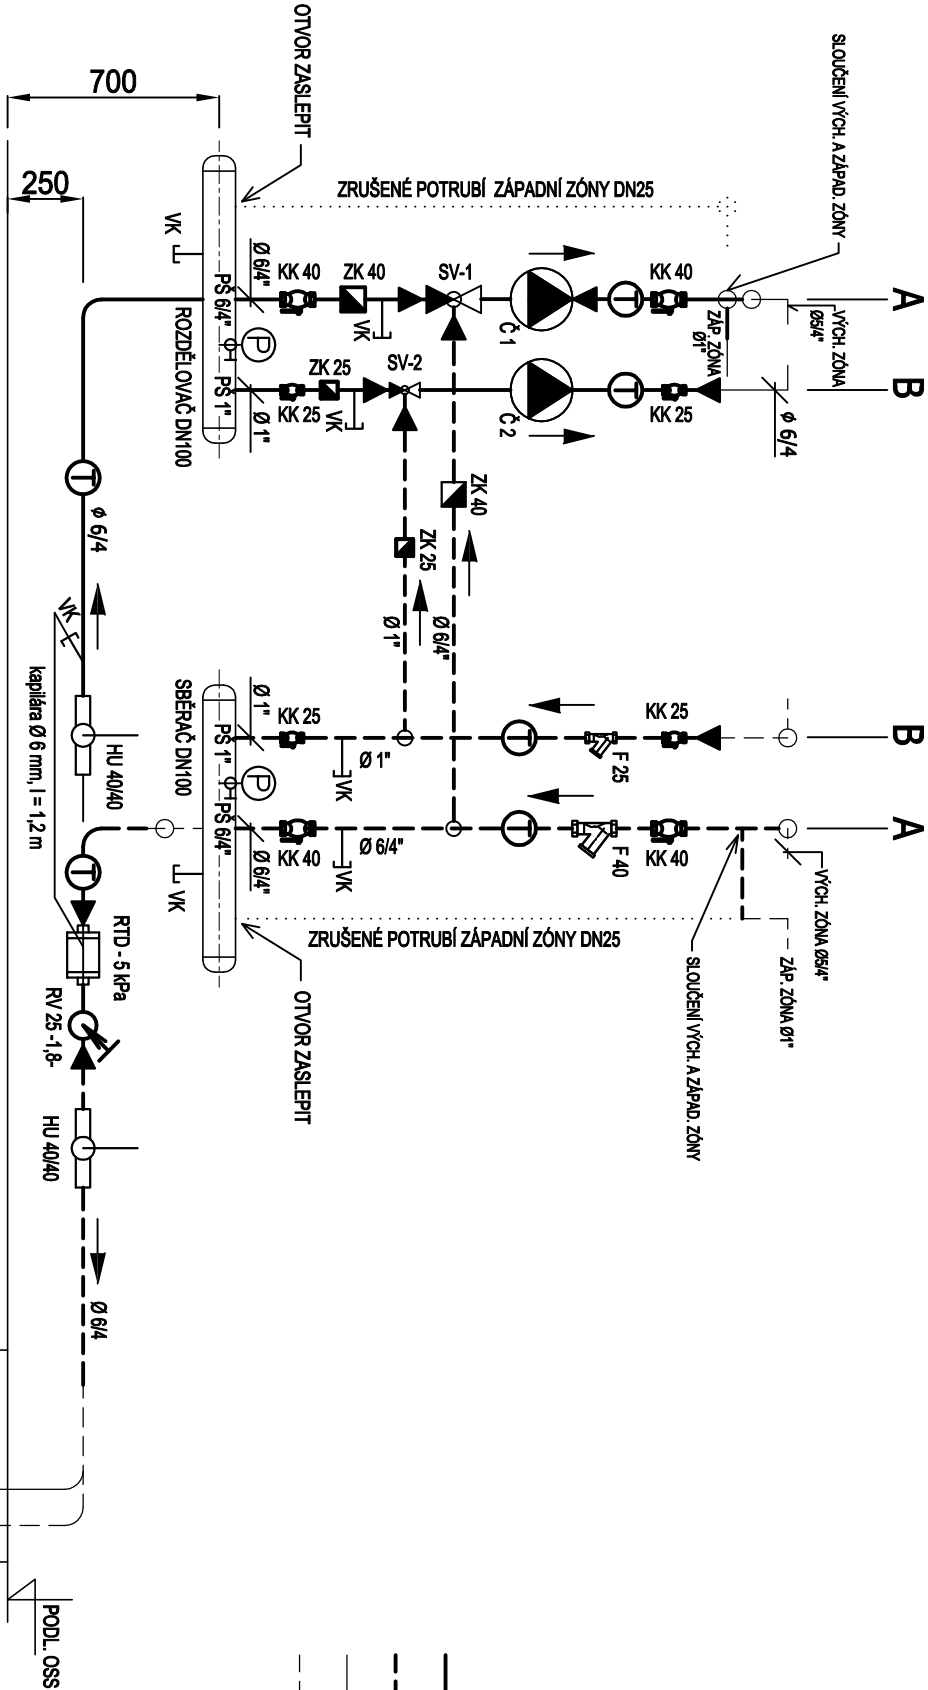

- potrubí ÚT přivodní - nové
- potrubí ÚT zpětné - nové
- potrubí ÚT přívod - stávající
- potrubí ÚT zpětné - stávající

A  
B  
SPOLEČNÝ SMĚŠOVACÍ UZEL PRO VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ ZÓNU SKLADU  
SMĚŠOVACÍ UZEL PRO VRCHNÍ VEDENÍ + ZÁZEMÍ MTZ

- SV-1 SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN25, kvs=10 m³/h. (DODÁ PROFESE MAR)
- SV-2 SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN20, kvs=4 m³/h. (DODÁ PROFESE MAR)
- Č1 OBĚHOVÉ ČERPADLO Yonos Pico 25 / 1-8
- Č2 SOBĚHOVÉ ČERPADLO Yonos Pico 25 / 1-8
- RTD REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE DA516, DN25, kvs = 12 m³/h., ROZSAH 5 - 30 kPa, o.č. 52 795-025 (nastavit 5 kPa)
- F VODNÍ FILTR - ZÁVITOVÝ
- KK UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R910X - ZÁVITOVÝ S DADO KOULÍ
- RV REGULAČNÍ VENTIL STAD DN25 BEZ VYPOUŠTĚNÍ, NASTAVIT NA HODNOTU REGULACE -1,8-TEPLOMĚR VČ. TLAKOVÉ JÍMKY, ROZSAH 0 - 120°C
- P TLAKOMĚR D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY, ROZSAH 0 - 6 BAR, SPOD. PŘÍPOJ
- HU HORKOVODNÍ PŘÍVAŘOVACÍ UZAVĚR - PM40
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ CELOKOVOVÁ
- PŠ PŘÍLMÉ RADIAČOROVÉ ŠROUBENÍ - OSADIT DO KUL. KOHOUTU
- VK VYPOUŠTĚCÍ A NAPIŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT - DN15

## SO - 05 SKLADY MTZ

CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ	
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE 469 638 324, mob. 776 333 723	
VÝPRAČOVÁL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o.
INVESTOR	Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Tepelná 2141, 532 20 Pardubice
STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPMP
NÁZEV	POHLED NA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ - NOVÝ STAV
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ
MĚŘÍTKO 1 : 25	
DATUM 01 / 2023	
Č. V. D1.4a / 2.02	